


④ Universal Lock Key 3 How to use | 유니버설 락키 3 사용 방법




**① Insert Mode | 삽입/해제 모드**  
Slide the button completely forward and insert/release the key into the lock.  
버튼을 끝까지 밀어 올려키를 락에 삽입하거나 키를 해제 (락과 키의 분리) 할 수 있습니다.



**② Retrieval Mode | 견인 모드**  
Slide the button backward to engage the lock for removal and pull out the key.  
키가 삽입된 상태에서 키의 버튼을 살짝 내려 견인 모드로 전환하면, 키 헤더가 벌어지면서 락을 견인할 수 있는 상태가 됩니다.



**③ Storage Mode | 비사용(헤더 보호) 모드**  
To protect the key header when not in use.  
Slide the button completely backward.  
키 사용 후 버튼을 끝까지 내려 키 헤더를 보호합니다.

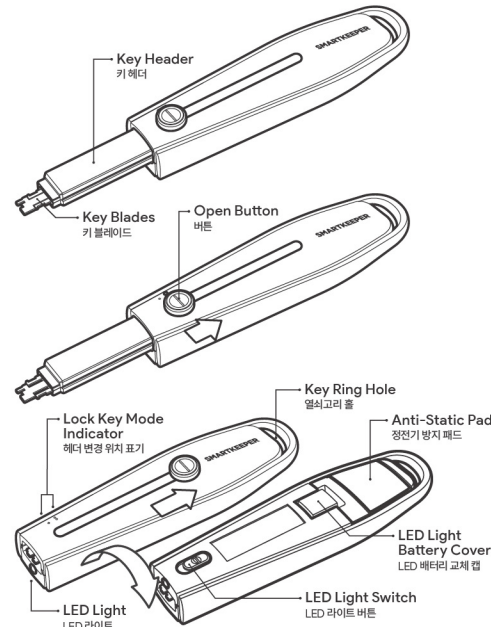

**⚠ Caution | 주의사항**

- Make sure that the key is carefully and fully engaged before removing lock.
- Be careful of sharp key blades. (Put the key blades into storage mode not in use.)
- 키는 삽입 방향이 있습니다. 방향에 유의하여 끝까지 삽입해 주세요.
- 얇고 날카로운 금속 키 헤더에 손이 다치지 않도록 유의하세요. (사용하지 않는 경우 비사용 모드로 보관하시기 바랍니다.)

**📌 Note | 유의사항**

- Key header part can be separated and used as shorter version, so please inquiry by using QR code if needed. The manufacturer or vendor is not responsible for any issue caused by key header separation such as unable to verify serial number or lost parts.
- 키 헤더만 분리하여 짧게 사용 가능하나, 오른쪽 QR코드로 요청해 주시기 바랍니다.
- 키 분리로 인해 발생하는 문제(시리얼 번호 확인 불가, 부품 분실 등)에 대해서 제조사는 책임지지 않습니다.




SMARTKEEPER  
PROFESSIONAL

www.smartkeeper.kr  
Made in Korea

# Link On 3

## User Guide


### 링크온 3 사용 설명서

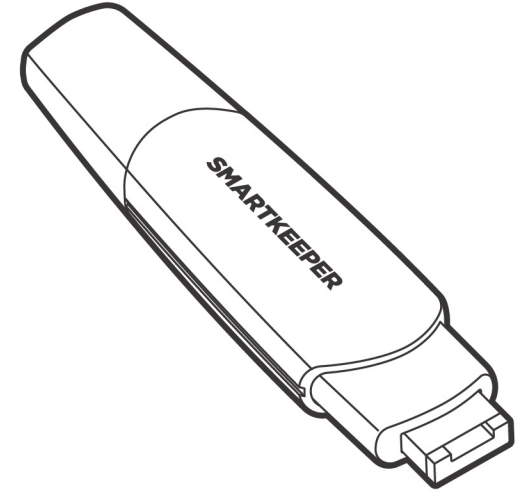


SMARTKEEPER  
PROFESSIONAL

## Link On 3 | 링크온 3

Lockable USB flash drive that can be secured to a USB port to prevent unauthorized removal.  
메모리 사용 도중, 부재시에도 도난의 위험으로부터 안전하도록 USB 포트에 물리적으로 잠금할 수 있는 잠금형 USB 메모리.

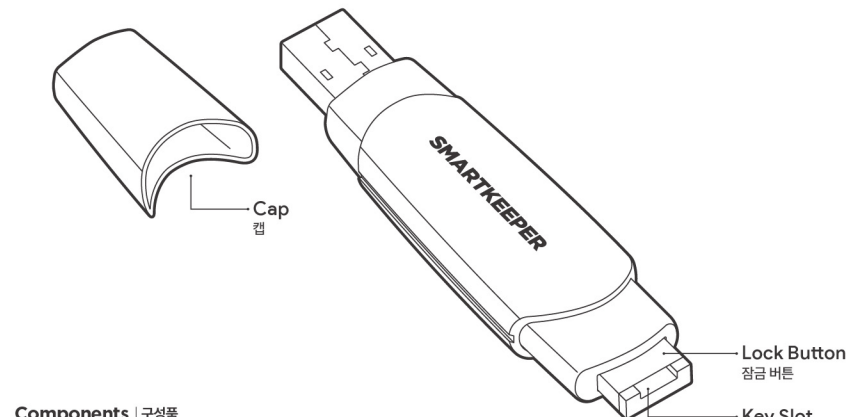

**Components | 구성품**



**Specification | 제원**



Link On 3 링크온 3	Width × Height × Length(Depth)(가로 × 세로 × 길이) : 21.91 × 12.18 × 78.95mm(0.86 × 0.47 × 3.10in) Weight(무게) : 18g(0.59oz) Capacity(용량) : 128G
--------------------	---

### Installation | 설치 방법


Link On 3 | 링크온 3

**⚠ Please Note | 설치 시 주의사항**


- As illustrated, some USB ports may be physically incompatible and the Link On 3 will not lock into the port.
- 링크온 3 설치 전, USB 포트 내부 홈의 프레임이 그림과 같이 앞으로 돌러있다면, USB 포트에 고정되지 않아 적용이 불가능합니다.

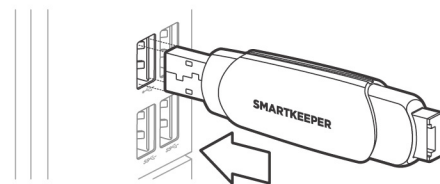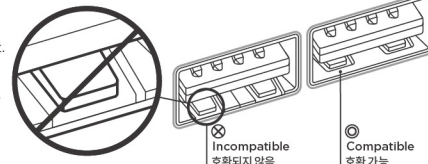

**①** Insert the lock into a USB port.  
링크온 3를 USB 포트의 모양에 맞춰 손으로 삽입합니다.

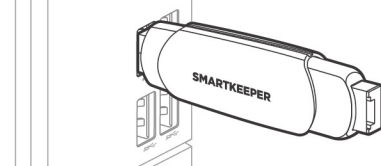

**②** Link On 3 can be used without securing it to the port.  
잠금 버튼을 누르지 않아도 USB 메모리로 사용이 가능합니다.

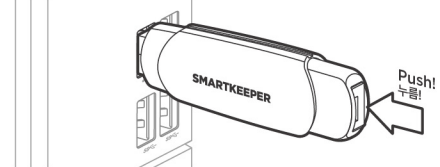



**③** Press the Lock Button to secure it to the port.  
잠금 버튼을 눌러서 설치를 완료합니다.

### Uninstall (Removal) | 해제 방법


Link On 3 | 링크온 3

**⚠ Please Note | 해제 시 주의사항**


- Key Slot and Button on the Universal Lock Key 3 must be on the same side.
- If Link On is hard to remove from the port after the Lock Button is released, pull out (b) while applying slight pressure in the direction of the SMARTKEEPER logo (a).
- 키 삽입 방향에 주의하여 주시기 바랍니다. 키 슬롯이 잠금 버튼 위쪽에 있습니다.
- 만약 잠금 버튼을 완전히 뒤로 당겼는데도 포트에 걸려 나오지 않는다면 포트 내부 홈에 걸린 것이므로, SMARTKEEPER 로고 각인쪽으로 (a)방향 비스듬히 기울인 후, 뒤로 (b)방향 당기십시오.

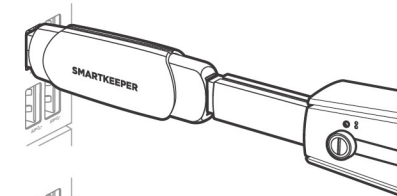

**①** Insert Mode | 삽입 모드  
Insert the key completely into the key slot.  
삽입 모드의 키를 링크온 3의 잠금 버튼 상단 키 슬롯에 끝까지 밀어 넣습니다.

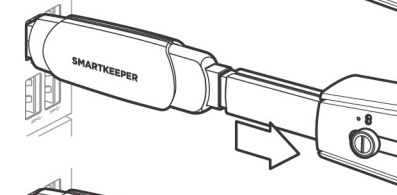

**②** Retrieval Mode | 견인 모드  
Slide the button backward to engage the lock for removal and pull out the key.  
키의 버튼을 살짝 내려 견인 모드로 전환하고, 키를 뒤로 당기면 잠금 버튼이 해제됩니다.

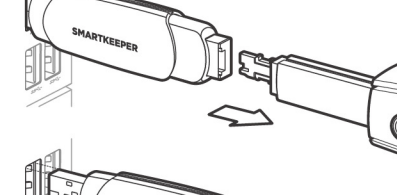

**③** Insert Mode | 해제 모드  
Slide the button forward to release the lock from the key.  
키의 버튼을 위로 밀어 올려 해제 모드로 전환 후, 링크온 3에서 키를 분리합니다.



**④** Remove by hand.  
링크온 3를 손으로 해제합니다.